


# RCCN 日成 BT 型 PC 板尼龙轨道 Circuit Board Track

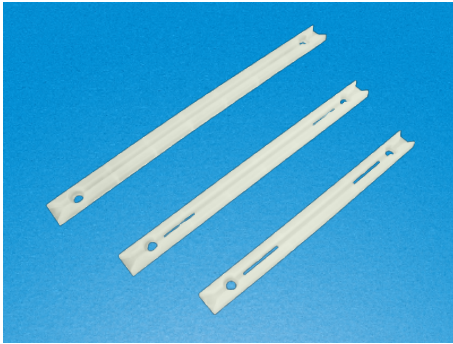


材质：UL合格之NYLON66(本色).  
 防火等级：94V-2,不易老化,绝缘度高。  
 用法：以3mmX6mm平底螺丝及螺帽 2 组,将轨道固定。再将PC板嵌入即可。  
 轨道中增有 2 个防震片可保护PC板防止震动。  
 BT-90A,155A,160A设有2片插鞘可免用螺丝固定、直接插入即可,开孔3mm。


Material : UL approved NYLON66(natural).  
 Fireproof: 94V-2 , good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm


型号 Item No.	A	B	C	D	E	F	G	包装 Packing
BT-90A	89	77	1.9	4.5	9.5	1.5	3	100pcs
BT-90	89	64.5	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-120	119	94.5	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-140	140	115.0	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-155A	154	140	1.9	4.6	6.5	1.3	3.3	
BT-160	160	134.5	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-160A	163	149.5	1.9	6.5	9.5	2.2	2.3	

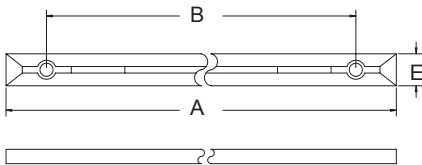




BT-90,120,140,160




BT-90A,155A

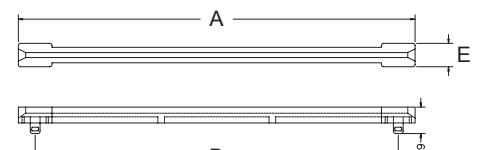

BT-160A



# RCCN 日成 RCG 型 PC 板尼龙轨道 Rack Card Guide


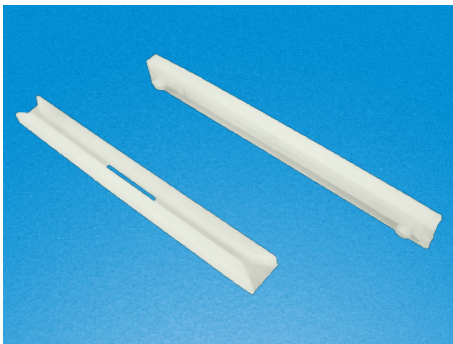


材质：UL合格之NYLON66(本色).  
 防火等级：94V-2,不易老化,绝缘度高。  
 用法：板开孔3.2,适用板厚1.6,将轨道固定。再将PC板嵌入即可。  
 轨道中增有 2 个防震片可保护PC板防止震动。

Material : UL approved NYLON66(natural).  
 Fireproof: 94V-2 , good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

型号 Item No.	A	B	包装 Packing
RCG-64A	63.5	50.8	500pcs
RCG-76A	76	63.5	
RCG-89A	89	77	
RCG-101A	101.6	88.9	250pcs
RCG-114A	114.3	101.6	
RCG-127A	127.0	114.3	
RCG-140A	139.7	127	
RCG-152A	152.4	139.7	

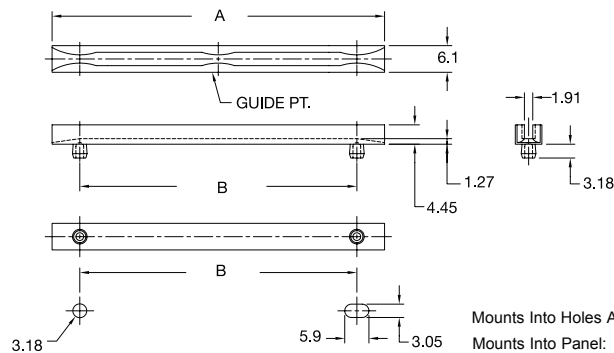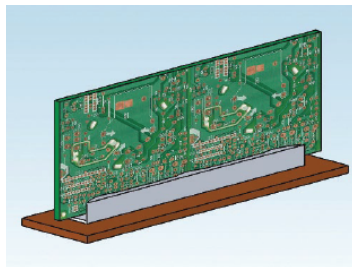

Mounts Into Holes Above  
 Mounts Into Panel: 1.6